

OMNII

COMBO PVC

L'avantage de la couleur!



COULISSANT SIMPLE OU DOUBLE



GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE




BATTANT OU AUVENT



BATTANT · AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Fenêtre tout PVC avec soudure des coins par fusion pour une meilleure étanchéité et efficacité. L'intérieur est blanc et l'extérieur est de couleur. Même égratignée, vous ne verrez que la couleur, car la partie extérieure est composée à 100 % de PVC de couleur.
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
- 3 Triple coupe-froids positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale.
- 4 Cadre d'une profondeur de 3 1/4" ou 4 1/2", facile à nettoyer.
- 5 Cavités à gypse 1/2" et bois 3/4" intégrées à même le cadre.
- 6 Moustiquaire intérieure amovible en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
- 7 Évacuation de l'eau sans capuchon ni trou apparent.
- 8 Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillottes, fixes et portes d'entrée) dont l'apparence extérieure est similaire.
- 9 Profilés extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et réduit l'adhérence de la saleté.

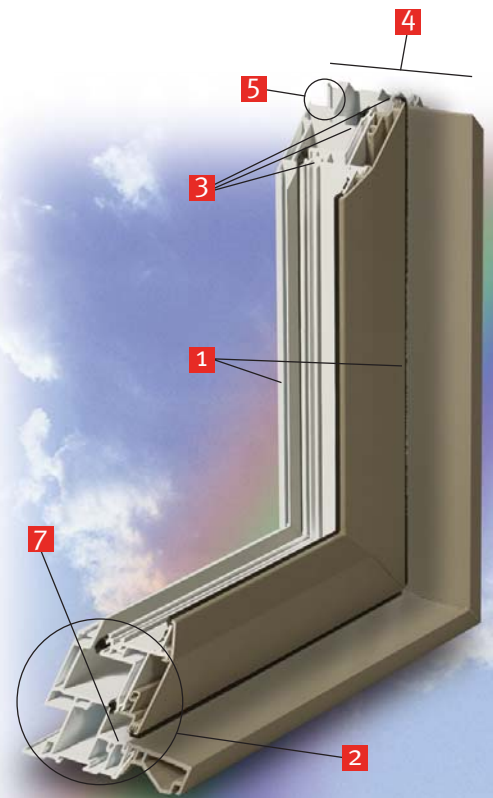

OPTIONS

- A Modulaire ou Structurale.
- B Moulure à brique universelle (1 1/8", 2", 4") avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- C Différents types et épaisseurs de vitrage.
- D Carrelage amovible ou intégré au vitrage.
- E Soufflage intérieur en planche de bois recouvert de PVC ou en planche de PVC.
- F Chambranle en PVC.
- G Adaptateur pour finition extérieure en aluminium.



BATTANT

PERFORMANCES

PRODUIT	NORME	INFILTRATION AIR	INFILTRATION EAU	SURCHARGE AUX VENTS	ENTRÉE PAR EFFRACTION
BATTANT	A440-00	A3/F	B7	C5	F20

COULISSANT SIMPLE · GUILLOTINE SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Fenêtre tout PVC avec soudure des coins par fusion pour une meilleure étanchéité et efficacité. L'intérieur est blanc et l'extérieur est de couleur. Même égratignée, vous ne verrez que la couleur, car la partie extérieure est composée à 100 % de PVC de couleur.
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
- 3 Triple coupe-froids positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale.
- 4 Cadre d'une profondeur de 3 1/4" ou 4 1/2", facile à nettoyer.
- 5 Cavités à gypse 1/2" et bois 3/4" intégrées à même le cadre.
- 6 Moustiquaire demi-grandeur en fibre de verre, avec cadre en aluminium émaillé, amovible de l'intérieur.
- 7 Évacuation de l'eau sans capuchon ni trou apparent.
- 8 Système de rencontre central qui améliore les performances de tests d'infiltration d'air et d'entrée par effraction.
- 9 Ouverture à bascule du volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- 10 Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillottes, fixes et portes d'entrée) dont l'apparence extérieure est similaire.
- 11 Profilés extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et réduit l'adhérence de la saleté.



OPTIONS

- A Moulure à brique universelle (1 1/8", 2", 4") avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- B Différents types et épaisseurs de vitrage.
- C Carrelage intégré au vitrage.
- D Soufflage intérieur en planche de bois recouvert de PVC ou en planche de PVC.
- E Chambranle en PVC.
- F Loquet d'aération.
- G Adaptateur pour finition extérieure en aluminium.


PERFORMANCES

PRODUIT	NORME	INFILTRATION AIR	INFILTRATION EAU	SURCHARGE AUX VENTS	ENTRÉE PAR EFFRACTION
COULISSANT SIMPLE	A440-00	A2/F	B3/B4	C3/C4	F10
GUILLOTINE SIMPLE	A440-00	A3/F	B3/B4	C3	F10

COULISSANT DOUBLE · GUILLOTINE DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Fenêtre tout PVC avec soudure des coins par fusion pour une meilleure étanchéité et efficacité. L'intérieur est blanc et l'extérieur est de couleur. Même égratignée, vous ne verrez que la couleur, car la partie extérieure est composée à 100 % de PVC de couleur.
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
- 3 Triple coupe-froids positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale.
- 4 Cadre d'une profondeur de 3 1/4" ou 4 1/2", facile à nettoyer.
- 5 Cavités à gypse 1/2" et bois 3/4" intégrées à même le cadre.
- 6 Moustiquaire pleine ou demi-grandeur en fibre de verre, avec cadre en aluminium émaillé, amovible de l'intérieur.
- 7 Évacuation de l'eau sans capuchon ni trou apparent.
- 8 Système de rencontre central qui améliore les performances de tests d'infiltration d'air et d'entrée par effraction.
- 9 Ouverture à bascule du volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- 10 Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillottes, fixes et portes d'entrée) dont l'apparence extérieure est similaire.
- 11 Profilés extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et réduit l'adhérence de la saleté.

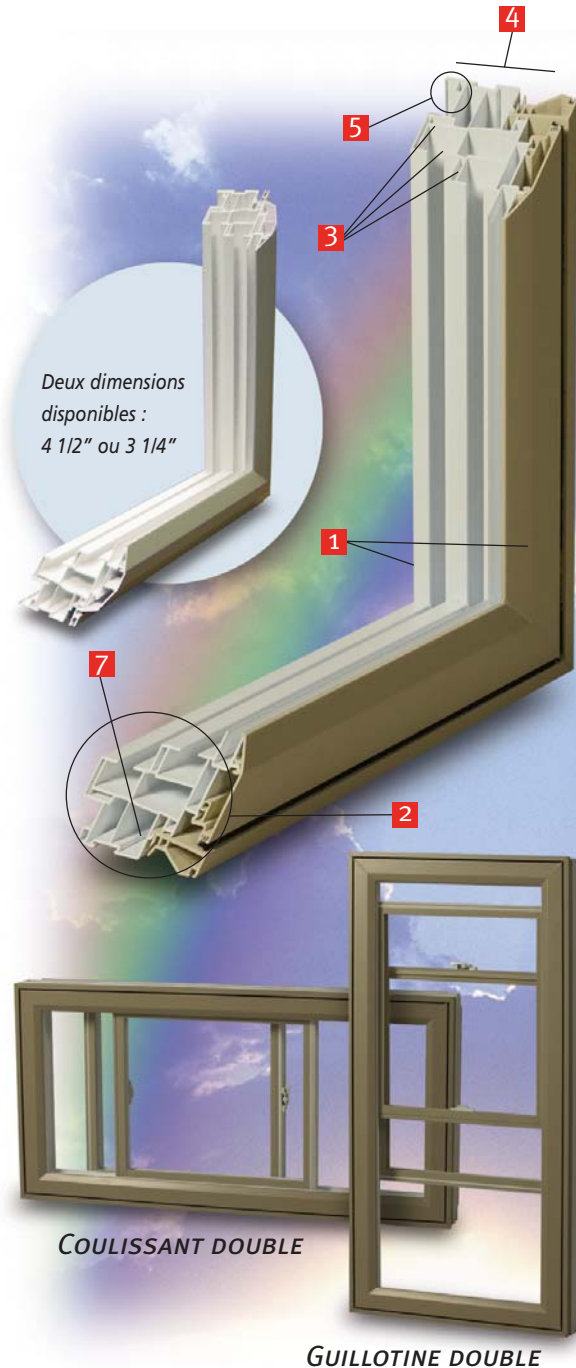

OPTIONS

- A Moulure à brique universelle (1 1/8", 2", 4") avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- B Différents types et épaisseurs de vitrage.
- C Carrelage intégré au vitrage.
- D Soufflage intérieur en planche de bois recouvert de PVC ou en planche de PVC.
- E Chambranle en PVC.
- F Loquet d'aération.
- G Adaptateur pour finition extérieure en aluminium.

PERFORMANCES

PRODUIT	NORME	INFILTRATION AIR	INFILTRATION EAU	SURCHARGE AUX VENTS	ENTRÉE PAR EFFRACTION
COULISSANT DOUBLE	A440-00	A2	B2/B3	C3/C4	F20
GUILLOTINE DOUBLE	A440-00	A2	B2/B3	C3	F20

Fabriqué par

Distribué par